



TESY

It's impressive


ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY





TESY

It's impressive

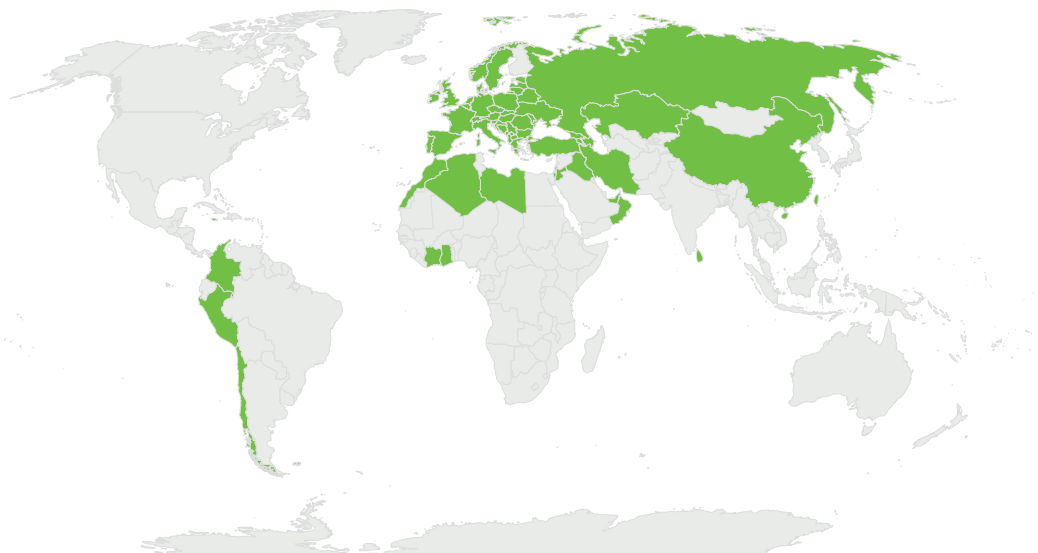

**VO VIAC AKO
55 KRAJINÁCH**

**NA 4
KONTINENTOCH**

**VIAC AKO 840
ZAMESTNANCOV**

4 TOVÁRNE

TESY je jedným z popredných európskych výrobcov **elektrických zásobníkových ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody s nepriamym ohrevom a elektrických vykurovacích zariadení.**

V poslednom desaťročí **TESY** ukázalo rýchly vývoj a predstavilo svetu široký rozsah špičkových produktov a patentovaných riešení, ktoré spĺňajú súčasné požiadavky na energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia.

Spoločnosť pokračuje vo svojom rozvoji investíciami do najnovších technológií, rozširovaním výroby a uvádzaním nových produktov na trh.



PREČO TESY?

pretože získate....

- **Komfort** monitorovania a kontroly Vášho ohrievača vody v reálnom čase kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom vysoko zabezpečeného internetového pripojenia.
- **Luxus** keď použijete inteligentný spotrebič, ktorý sa postará o Váš každodenný život a zabezpečí horúcu vodu presne vtedy, keď ju potrebujete.
- **Bezpečnosť** sa opiera o pevnosť a spoľahlivosť konštrukcie nádrže ohrievača.
- **Pohodlie** vychutnať si všetku horúcu vodu, ktorú Vy a vaši blízki potrebujete.
- **Radosť** vychutnať si všetkú horúcu vodu, ktorú Vy a vaši blízki potrebujete.



- Vysoko pokročilá a moderná továreň s najvyššími európskymi štandardmi bezpečnosti a kvality, ktorá stojí za každým výrobkom.
- Inovatívne a patentované riešenia od uznávaného popredného európskeho výrobcu.

OCHRANA CRYSTALTECH



CrystalTech je nový vysoko účinný smaltovaný povrch nádrže na vodu pre ochranu proti korózii.

PONORNÁ TRUBKA ODBERU TEPLEJ VODY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



Odberná ponorná trubka teplej vody odoláva vysokej teplote a tlaku vo vnútri nádrže, čo zaručuje bezproblémovú prevádzku počas celej životnosti ohrievača vody.

ANÓDOVÁ OCHRANA

Chráni smaltovaný povlak CrystalTech pre bezproblémovú prevádzku a tým predlžuje životnosť nádrže ohrievača až o 50%.

PISTON EFFECT (PIESTOVÝ EFEKT)



Patentovaná konštrukcia nerezovej dýzy vstupu studenej vody do nádrže spomaľuje premiešanie prichádzajúcej studenej vody s už ohriatou vodou tak, že rozkladá vstupný tlak na celú plochu dna nádrže, čím vytvára tzv. piest zo studenej vody a tak zabezpečuje ešte viac horúcej vody.

ŠIROKÁ PRÍRUBA

Príruba je dostatočne veľká, aby umožnila ľahké čistenie a údržbu elektrického ohrievača vody.

INSUTECH



Špeciálna technológia, ktorá vytvára vysoko efektívnu tepelnú izoláciu pre ohriatu vodu v nádrži až do doby je spotreby.

TURBOLÁTOR



Turbolátor je nerezový pás so špeciálnymi otvormi zabudovaný po celej dĺžke rúrky výmenníka tepla. Jeho úlohou je roztrieštenie horúcej vody vo výmenníku, aby aj jadro vodného stĺpca odovzdalo svoju tepelnú energiu okolitej vody v zásobníku cez stenu výmenníka.

TESY CLOUD



Monitorovanie a ovládanie ohrievača vody v reálnom čase prostredníctvom internetu kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete.

ECO SMART MODE



Pomáha znížovať náklady na elektrinu bez obmedzenia množstva teplej vody, alebo pohodlia používateľa. Softvér integrovaný do elektronického ovládania, podobne ako umelá inteligencia, nezávisle sleduje a pamätá si návyky používateľa, čím vytvára časový harmonogram, podľa ktorého riadi činnosť zariadenia. Takto zabezpečuje teplú vodu presne vtedy, keď je to potrebné.

PIESTOVÝ EFEKT



BEŽNÝ OHRIEVAČ VODY

PIESTOVÝ
EFEKT

TESY OHRIEVAČ VODY

Patentovaná konštrukcia dýzy prívodu studenej vody vytvára **PISTÓNOVÝ** efekt - spomalením premiešania prichádzajúcej studenej vody s už ohriatou vodou v nádrži vyrovnáva tlak v zmiešavacej oblasti. To zaisťuje až o min. 15% viac teplej vody v závislosti od konkrétneho modelu.

TURBULÁTOR



TURBULÁTOR je kovový prvok so špeciálnymi otvormi, zabudovaný po celej dĺžke rúrky výmenníka tepla. Rozbíja horúce jadro kvapaliny, ktorá cirkuluje výmenníkom tepla, čím zvyšuje účinnosť prenosu tepla do vody vo vnútri nádrže.

PLAZMOVÉ ZVÁRANIE



Metóda **PLAZMOVÉHO ZVÁRANIA** zaisťuje vysoko kvalitné a trvanlivé spojenie medzi okrajmi oceľového plechu, ktoré tvoria valec nádrže na vodu, pomocou počítačového riadenia a nižšej teploty zvarovania. Absencia ďalších materiálov v procese zvarovania poskytuje hladší povrch, ktorý zaručuje vysoko kvalitné smaltovanie.

TESY

It's impressive



Spoločnosť TESI sa zaviazala integrovať SZF do všetkých obchodných politík a postupov a tým minimalizovať vplyv na životné prostredie počas výroby.

01

94 %

vyprodukovaného odpadu spoločnosťou **TESY** sa odovzdá na recykláciu a / alebo sa znovu zhodnocuje

02

92 %

balení z chemických látok a rozpúšťadiel použitých pri výrobe, sú opakovane použiteľné balenia.

03

Ročne **TESY** ušetrí viac ako: **130 t** papiera, **35 t** plastov, **66 t** ropy a **2000 t** ocele



TESY CLOUD APP & ECO SMART REŽIM

TESY Cloud produkty spolu s TESI Cloud App poskytujú monitorovanie a kontrolu ohrievača vody v reálnom čase cez internet kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Inštalácia a pripojenie spotrebičov je jednoduché a intuitívne. Spojenie medzi ohrievačom vody a Cloudom je šifrované a vysoko bezpečné, čo zaručuje úplnú ochranu pred akýmkoľvek nežiadúcim prístupom. Možnosť prepojenia dvoch alebo viacerých elektrických ohrievačov vody, umožňuje rýchle a pohodlné ovládanie skupiny.

- **Týždenný programátor** - slúži na nastavenie prevádzky elektrického ohrievača vody počas týždňa. Rozvrh je možné nastaviť pre každý deň v týždni a pre každú hodinu dňa, podľa preferencií zákazníka.
- **Dovolenkový režim** - vhodný pre situácie, keď spotrebiteľ nebude určitý čas doma. Nastavením doby neprítomnosti, predpokladaného dátumu návratu a požadovanej teploty vody, elektrický ohrievač vody bude vedieť, kedy sa zákazník vráti a dodá dostatok teplej vody. Počas aktívneho režimu pracuje spotrebič súčasne v nemrznúcom režime.
- **Počítadlo spotreby energie** - umožňuje ľahké sledovanie spotrebovanej energie od začiatku prevádzky elektrického ohrievača vody, resp od resetu počítadla. Vďaka presnému programovaniu a diaľkovému ovládaniu, môžete znížiť mesačné účty za elektrinu.
- **Funkcia boost** - jednorazové ohriatie celého objemu nádrže na maximálnu teplotu.
- **ECO Smart** - prevádzkový režim pomáha znížovať náklady na elektrinu bez obmedzenia množstva teplej vody alebo komfortu spotrebiteľa. Softvér integrovaný do elektronického ovládania, podobne ako umelá inteligencia, nezávisle sleduje a si pamätá návyky používateľa, čím vytvára časový harmonogram a riadi činnosť zariadenia. Takto zabezpečuje teplú vodu presne vtedy, keď je to potrebné. Režim ECO Smart tiež umožňuje jednorazové zahriatie na maximálnu teplotu bez zmeny stanoveného prevádzkového plánu (Boost).

BelliSlimo Dry



* Platí pre modely s ovládaním cez internet

** Max 40 - maximálne množstvo horúcej vody, ktoré elektrický ohrievač vody vyprodukuje, pri nastavení na maximálnu požadovanú teplotu

➤ 2 SUCHÉ OHREVNÉ TELESÁ

➤ **ENERGETICKÁ TRIEDA B:** Najvyššia energetická trieda vo svojej kategórii

➤ **UNIVERZÁLNA MONTÁŽ:** Môže byť inštalovaný vertikálne alebo horizontálne

➤ **ECO SMART REŽIM:** Samoučenie a samoriadenie

➤ **DVE NÁDRŽE:** Dve nádrže na vodu so samostatnými suchými ohrevnými telesami

➤ **RÝCHLA PRVÁ SPRCHA**

➤ **REŽIM DOVOLENKY**

➤ **SPÁTNÉ ODPOČÍTAVANIE ČASU:** Odpočítava čas potrebný pre dosiahnutie požadovanej teploty

	MODEL	BELLISLIMO DRY CLOUD 50*		BELLISLIMO DRY CLOUD 80*		BELLISLIMO DRY 50		BELLISLIMO DRY 80		BELLISLIMO DRY 100	
	KÓD	GCR 5027 22 E31 ECW		GCR 8027 22 E31 ECW		GCR 5027 24D E31 EC		GCR 8027 24D E31 EC		GCR 10027 24D E31 EC	
Skutočný objem		L	40	65	40	65	80				
Menovitý výkon vykurovacieho telesa 1		W	2400	2400	2400	2400	2400				
Menovitý výkon vykurovacieho telesa 2		W	1200	1200	1200	1200	1200				
Doba ohrevu – Δ t 45 K (15 - 60° C)			1 h 18min	2 h 07 min	1 h 18min	2 h 07 min	2 h 36 min				
Ročná spotreba elektrickej energie AEC		kWh	1268	1219	1268	1219	1272				
Energetická trieda		B	B	B	B	B	B				
Max 40 **		L	83	140	83	140	154				
ROZMERY VÝROBKU											
výška (A)		mm	709	1053	709	1053	1287				
šírka (B)		mm	490	490	490	490	490				
hĺbka (C)		mm	280	280	280	280	280				

BelliSlimo Cloud



BelliSlimo



* Platí pre modely s ovládaním cez internet (modely CLOUD)

** Max 40 - maximálne množstvo horúcej vody, ktoré elektrický ohrievač vody vyprodukuje, pri nastavení na maximálnu požadovanú teplotu

➤ *RIADENIE CEZ INTERNET:

- Ľahká inštalácia a pripojenie ohrievača vody k aplikácii **TESY Cloud**
- Monitorovanie a riadenie ohrievača vody v reálnom čase kedykoľvek a odkiaľkoľvek

➤ MEDENÉ ALEBO SUCHÉ OHREVNÉ TELESÁ

➤ ENERGETICKÁ TRIEDA B: Najvyššia energetická trieda vo svojej kategórii

➤ ECO SMART REŽIM: Samoučenie a samoriadenie

➤ UNIVERZÁLNA MONTÁŽ: Môže byť inštalovaný vertikálne alebo horizontálne

➤ DVE NÁDRŽE: Dve nádrže na vodu so samostatnými suchými vykurovacími telesami

➤ RÝCHLA PRVÁ SPRCHA

➤ REŽIM DOVOLENKY

➤ SPÄTNÉ ODPOČÍTAVANIE ČASU: Odpočítava čas potrebný pre dosiahne požadovanej teploty

MODEL	BELLISLIMO CLOUD 50 *	BELLISLIMO CLOUD 80 *	BELLISLIMO 30	BELLISLIMO 50	BELLISLIMO 80	BELLISLIMO 100
KÓD	GCR 5027 22 E31 ECW	GCR 8027 22 E31 ECW	GCR 3027 22 E31 EC	GCR 5027 22 E31 EC	GCR 8027 22 E31 EC	GCR 10027 22 E31 EC
Skutočný objem	L	65	25	40	65	80
Menovitý výkon vykurovacieho telesa 1	W 2200	2200	1200	2200	2200	2200
Menovitý výkon vykurovacieho telesa 2	W 1200	1200	1200	1200	1200	1200
Doba ohreву – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 h 20 min	2 h 11 min	1 h 05 min	1 h 20 min	2 h 11 min	2 h 41 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh 1241	1256	482	1241	1256	1281
Energetická trieda	B	B	A	B	B	B
Max 40 **	L 80	140	47	80	140	171
ROZMERY VÝROBKU						
výška (A)	mm 709	1057	492	709	1057	1287
šírka (B)	mm 490	490	490	490	490	490
hĺbka (C)	mm 280	280	280	280	280	280

ModEco Cloud



RIADENIE CEZ INTERNET:

- Ľahká inštalácia a pripojenie ohrievača vody k aplikácii **TESY Cloud app**
- Monitorovanie a riadenie ohrievača vody v reálnom čase kedykoľvek a odkiaľkoľvek
- Monitorovanie spotreby energie pomocou kalkulačky spotreby energie

ENERGETICKÁ TRIEDA B: Najvyššia energetická trieda vo svojej kategórii

KERAMICKÉ OHREVNÉ TELESO

- Ochrana proti vodnému kameňu
- Bezhlúčná prevádzka
- Ľahká údržba

Samoučiaci sa **ECO SMART REŽIM** pre ďalšie pohodlie a nižšie tepelné straty

MODEL	MODECO CLOUD 80	MODECO CLOUD 100	MODECO CLOUD 120	MODECO CLOUD 150
KÓD	GCV 8047 24D C21 ECW	GCV 10047 24D C21 ECW	GCV 12047 24D C21 ECW	GCV 15047 24D C21 ECW
Skutočný objem	L : 82	100	120	143
Priemer	mm : 470	470	470	470
Rozmery VxŠxH	mm : 845x470x496	985x470x496	1150x470x496	1315x470x496
Menovitý výkon	W : 2400	2400	2400	2400
Doba ohrevu -Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 h 47 min	2 h 10 min	2 h 36 min	3 h 05 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh : 1103	1238	2500	2483
Energetická trieda	: B	B	C	C
Max 40 **	L : 154	192	236	279
Hrúbka izolácie	mm : 32	32	32	32

** V 40 - množstvo teplej vody, ktoré je schopné elektrický ohrievač vody vyrobiť, ak je nastavený na optimálnu teplotu "T out of box"

ModEco Ceramic



ENERGETICKÁ TRIEDA B: Najvyššia energetická trieda vo svojej kategórii (platí pre objem nádrže 80 a 100 l)

KERAMICKÉ OHREVNÉ TELESO:

- Ochrana proti vodnému kameňu
- Bezhlúčná prevádzka

- Ľahká údržba bez vypúšťania
- Dva výkonové stupne

BILIGHT LED INDIKÁCIA REŽIMU:

- Červené svetlo pre režim OHREV
- Modré svetlo pre režim PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE

MODEL	MODECO CERAMIC 50	MODECO CERAMIC 80	MODECO CERAMIC 100
KÓD	GCV 5047 16D C21 TS2R	GCV 8047 24D C21 TS2R	GCV 10047 24D C21 TS2R
Skutočný objem	L : 50	82	100
Priemer	mm : 470	470	470
Rozmery VxŠxH	mm : 595x470x496	845x470x496	985x470x496
Menovitý výkon	W : 800 / 1600	1200 / 2400	1200 / 2400
Doba ohrevu -Δ t 45 K (15 - 60° C)	3 h 15 min 1 h 37 min	3 h 34 min 1 h 47 min	4 h 21 min 2 h 10 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh : 1360	1315	1314
Energetická trieda	: C	B	B
Max 40 **	L : 86	145	171
Hrúbka izolácie	mm : 32	32	32

** V 40 - množstvo teplej vody, ktoré je schopné elektrický ohrievač vody vyrobiť, ak je nastavený na optimálnu teplotu "T out of box"

ModEco Ceramic s výmenníkom tepla



➤ KERAMICKÉ OHREVNÉ TELESO:

- Ochrana proti vodnému kameňu
- Bezhluchá prevádzka
- Ľahká údržba bez vypúšťania
- Dva výkonové stupne

➤ Zabudovaný vysoko efektívny výmenník tepla s integrovaným **TURBULÁTOROM**

➤ Špecifický dizajn výmenníka tepla umožňuje **OHREV CELÉHO OBJEMU NÁDRŽE**

➤ **OCHRANNÉ PÚZDRO** pre teplotný senzor

MODEL	MODECO CERAMIC 80 S	MODECO CERAMIC 100 S	MODECO CERAMIC 120 S	MODECO CERAMIC 150 S
KÓD	GCV6S 8047 24D C21 TS2RCP	GCV9S 10047 24D C21 TS2RCP	GCV9S(L) 12047 24D C21 TS2RCP	GCV11S(L) 15047 24D C21 TS2RCP
Skutočný objem	L 79	96	116	138
Priemer	mm 470	470	470	470
Rozmery VxŠxH	mm 845x470x496	985x470x496	1150x470x496	1315x470x496
Menovitý výkon	W 2400	2400	20400	2400
Doba ohrevu – Δ t 45 K (15 - 60° C)*80° C	0 h 18 min	0 h 18 min	0 h 22 min	0 h 26 min
Stály výkon výmenníka (max. výstup výmenníka) *60-80° C	kWh 13,8	18,5	18,5	20,9
Energetická trieda	B	B	C	B
Plocha výmenníka	m² 0,45	0,7	0,7	0,7
Púzdro teplotného snímača	°C x1	x1	x1	x1
Hrúbka izolácie	mm 32	32	32	32

BiLight



➤ MEDENÉ OHREVNÉ TELESO

➤ **BILIGHT LED INDIKÁCIA REŽIMU:**

- Červené svetlo pre režim OHREV
 - Modré svetlo pre režim PRIPRAVENÝ
- NA POUŽITIE


➤ TLAČÍTKO ON / OFF

➤ **OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU**

➤ **ECO POZÍCIA** termoregulátora pre ekonomickú a dlhodobú prevádzku

MODEL	BILIGHT 50	BILIGHT 80	BILIGHT 100	BILIGHT 120	BILIGHT 150
KÓD	GCV 5044 15B11 TSR	GCV 8044 20B11 TSR	GCV 10044 20B11 TSRC	GCV 12044 20B11 TSRC	GCV 15044 30B11 TSRC
Skutočný objem	L 50	82	100	120	143
Priemer	mm 440	440	440	440	440
Rozmery VxŠxH	mm 595x440x467	845x440x467	985x440x467	1150x440x467	1315x440x467
Menovitý výkon	W 1500	2000	2000	2000	3000
Doba ohrevu –Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 h 44 min	2 h 08 min	2 h 36 min	3 h 08 min	2 h 29 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh 1421	2762	2734	4406	4404
Energetická trieda	C	C	C	C	C
Max 40 **	L 86	145	176	218	257
Hrúbka izolácie	mm 18	18	18	18	18

** V 40 - množstvo teplej vody, ktoré je schopné elektrický ohrievač vody vyrobiť, ak je nastavený na optimálnu teplotu "T out of box"

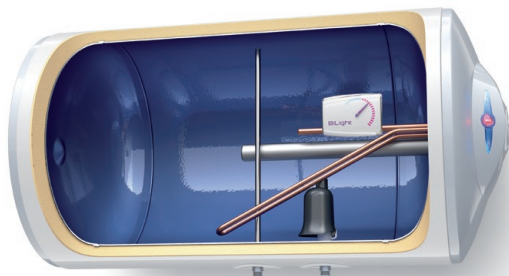

BiLight Horizontal

** V 40 - množstvo teplej vody, ktoré je schopné elektrický ohrievač vody vyrobiť, ak je nastavený na optimálnu teplotu "T out of box"

- **MEDENÉ OHREVNÉ TELESO**
- **BILIGHT LED INDIKÁCIA REŽIMU:**
 - Červené svetlo pre režim OHREV
 - Modré svetlo pre režim PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE
- TLAČÍTKO ON / OFF
- **OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU**
- **ECO POZÍCIA** termoregulátora pre ekonomickú a dlhodobú prevádzku

MODEL	BILIGHT 80 H	BILIGHT 100 H	BILIGHT 120 H	BILIGHT 150 H
KÓD	GCH(L) 8044 20 B12 TSR	GCH(L) 10044 20 B12 TSR	GCH(L) 12044 20 B12 TSR	GCH 15044 20 B12 TSR
Skutočný objem	L : 82	100	120	143
Priemer	mm : 440	440	440	440
Rozmery VxŠxH	mm : 440x855x467	440x995x467	440x1160x467	440x1325x467
Menovitý výkon	W : 2000	2000	2000	2000
Doba ohrevu – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 h 25 min	2 h 36 min	2 h 05 min	2 h 28 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh : 1422	2750	2727	4540
Energetická trieda	C	C	C	C
Max 40 **	L : 146	177	203	240
Hrúbka izolácie	mm : 18	18	18	18

BiLight s výmenníkom tepla



- Vysoko účinný výmenník tepla so zabudovaným **TURBULÁTOROM**
- Špecifický dizajn výmenníka tepla umožňuje **OHREV CELÉHO OBJEMU NÁDRŽE**
- **OCHRANNÉ PŮZDRO** pre teplotný senzor (platí pre objem nádrže 100, 120, 150 l)
- **BILIGHT LED INDIKÁCIA REŽIMU:**
 - Červené svetlo pre režim OHREV
 - Modré svetlo pre režim PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE
- TLAČÍTKO ON / OFF
- **OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU**
- **MEDENÉ OHREVNÉ TELESO**

MODEL	BILIGHT 80 S	BILIGHT 100 S	BILIGHT 120 S	BILIGHT 150 S
KÓD	6CV65(L) 8044 20 B11 TSRP	6CV95(L) 10044 20 B11 TSRP	6CV95(L) 12044 20 B11 TSRP	6CV95(L) 15044 20 B11 TSRP
Skutočný objem	L : 79	96	116	138
Priemer	mm : 440	440	440	440
Rozmery VxŠxH	mm : 845x440x467	985x440x467	1150x440x467	1315x440x467
Menovitý výkon	W : 2000	2000	2000	2000
Doba ohrevu – Δ t 45 K (15 - 60° C) ** 80° C	0 h 18 min	0 h 18 min	0 h 22 min	0 h 26 min
Stály výkon výmenníka (max. výstup výmenníka) * 60-80° C	kWh : 13,8	18,5	18,5	18,5
Energetická trieda	C	C	C	C
Plocha výmenníka	m² : 0,45	0,7	0,7	0,7
Púzdro teplotného snímača	°C : x1	x1	x1	x1
Hrúbka izolácie	mm : 18	18	18	18

MaxEau



**V 40 - množstvo teplej vody, ktoré je schopné elektrický ohrievač vody vyrobiť, ak je nastavený na optimálnu teplotu "T out of box"

- **MEDENÉ OHREVNÉ TELESO**
- **TLAČÍTKO ON / OFF**
- **PRESNÝ KAPILÁRNÝ TERMOSTAT**
- **HRÚBK A IZOLÁCIE** až 40 mm

MODEL	MAXEAU 200	
KÓD	GCV 2005620 D06 SRC	
Skutočný objem	L	200
Priemer	mm	560
Rozmery VxŠxH	mm	1357x560x567
Menovitý výkon	W	2000
Doba ohrevu – Δt 45 K (15 - 60° C)**80° C		5h 13 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh	2755
Energetická trieda	C	
Záťažový profil	L	
*T out of box	°C	70
**V 40	L	304
****Max 40	L	358
Hrúbka izolácie	mm	40

MaxEau Ceramic



**V 40 - množstvo teplej vody, ktoré je schopné elektrický ohrievač vody vyrobiť, ak je nastavený na optimálnu teplotu "T out of box"

- **KERAMICKÉ OHREVNÉ TELESO:**
 - Ochrana proti vodnému kameňu
 - Bezhlúčná prevádzka
 - Ľahká údržba bez vypúšťania
 - Dva výkonové stupne
- **TLAČÍTKO ON / OFF**
- **PRESNÝ KAPILÁRNÝ TERMOSTAT**
- **HRÚBK A IZOLÁCIE** až 40 mm

MODEL	MAXEAU CERAMIC 200	
KÓD	GCV 2005624C D06 S2RC	
Skutočný objem	L	200
Priemer	mm	560
Rozmery VxŠxH	mm	1357x560x567
Menovitý výkon	W	1200 / 2400
Doba ohrevu – Δt 45 K (15 - 60° C)**80° C		8 h 42 min / 4 h 21 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh	2711
Energetická trieda	C	
Záťažový profil	L	
*T out of box	°C	60
**V 40	L	290
***T max	°C	70
****Max 40	L	354
Hrúbka izolácie	mm	40

Anticalc



- **DVE SUCHÉ OHREVNÉ TELESÁ:**
 - Ochrana pred vodným kameňom
 - Bezhlúčná prevádzka
 - Ľahká údržba
 - Dva výkonové stupne
- **EXTERNÝ REGULÁTOR TEPLOTY**

- **EKONOMICKÁ PREVÁDZKA**
- **PRESNÝ KAPILÁRNY TERMOSTAT**
- **PREDĹŽENÁ ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU**
- **BOOST:** Zapne druhý výkonový stupeň ohrevu

MODEL	ANTICALC 80	ANTICALC 100	ANTICALC 120	ANTICALC 150
KÓD	GCV 8044 24D B14 TSR	GCV 10044 24D B14 TSR	GCV 12044 24D B14 TSR	GCV 1504424D B14 TSR
Skutočný objem	L 82	100	100	100
Priemer	mm 440	440	440	440
Rozmery VxŠxH	mm 858x440x468	998x440x468	1163x440x467	1327x440x467
Menovitý výkon	W 2400	2400	2400	2400
Doba ohrevu – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C	1 h 47 min	2 h 10 min	2 h 10 min	2 h 10 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh 2748	2756	4346	4377
Energetická trieda	C	C	C	C
Max 40 **	L 147	170	219	257
Hrúbka izolácie	mm 18	18	18	18

** V 40 - množstvo teplej vody, ktoré je schopné elektrický ohrievač vody vyrobiť, ak je nastavený na optimálnu teplotu "T out of box"



- **UNIVERZÁLNA MONTÁŽ:** Môže byť inštalovaný vertikálne alebo horizontálne
- **SUCHÉ OHREVNÉ TELESO:**
 - Ochrana pred vodným kameňom
 - Bezhlúčná prevádzka
 - Ľahká údržba
 - Dva výkonové stupne
- **VONKAJŠIA REGULÁCIA TEPLOTY**
- **EKONOMICKÁ PREVÁDZKA**
- **PRESNÝ KAPILÁRNY TERMOSTAT**
- **PREDĹŽENÁ ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU**

Anticalc Univerzálny

MODEL	ANTICALC 50 REV	ANTICALC 80 REV	ANTICALC 100 REV
KÓD	GCR 504416D B14 TBR	GCR 804424D B14 TBR	GCR 1004424D B14 TBR
Skutočný objem	L 50	82	100
Priemer	mm 440	440	440
Rozmery VxŠxH	mm 440x608x467	440x858x467	440x998x467
Menovitý výkon	W 1600 / 800	2400 / 1200	2400 / 1200
Doba ohrevu – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 h 37 min 3 h 15 min	1 h 47 min 3 h 34 min	2 h 10 min 4 h 21 min
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh 1392	2748	2756
Energetická trieda	C	C	C
Max 40 **	L 88	147	170
Hrúbka izolácie	mm 18	18	18

** V 40 - množstvo teplej vody, ktoré je schopné elektrický ohrievač vody vyrobiť, ak je nastavený na optimálnu teplotu "T out of box"

Compact



- **ELEGANTNÝ KOMPAKTNÝ DIZAJN**
- **ŠETRÍ PRIESTOROM**
- **VYSKAKOVACIE TLAČÍTKO TERMOREGULÁCIE** pre pohodlné a plynulé nastavovanie teploty vody

- **BILIGHT LED INDIKÁCIA REŽIMU:**
 - Červené svetlo pre režim OHREV
 - Modré svetlo pre režim PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE
- Modely pre inštaláciu nad a modely pre inštaláciu pod umývadlo

MODEL	COMPACT 10	COMPACT 15	COMPACT 10	COMPACT 15
KÓD	GCA 1020 L52 RC	GCA 1520 L52 RC	GCU 1020 L52 RC	GCU 1520 L52 RC
Skutočný objem	L 10	15	10	15
Menovitý výkon	W 2000	2000	2000	2000
Montáž	nad umývadlo	nad umývadlo	pod umývadlo	pod umývadlo
Energetická trieda	A	B	B	B
ROZMERY VÝROBKU				
výška (A)	mm 399	399	399	399
šírka (B)	mm 377	377	377	377
hĺbka (C)	mm 247	304	247	304



QUADROFLEX S.R.O.

Nová Osada 11
929 01 Dunajská Streda

phone: +421 (0) 850 111 818
e-mail: objednavky@quadroflex.sk
web: www.tesy.sk

TESY Ltd.

Sofia Park, Building 16 V, 2nd Floor
1166 Sofia, Bulgaria

This catalogue is a marketing material and it is not an offer.
For specific models, please ask your dealer.

Copyright © All Rights Reserved, v. 1 2020 – TESIY Ltd.

Design: eyeworx.bg

tesy.sk

